NS

Bomba de calor reversible condensada por aire

Potencia frigorífica 251 ÷ 731 kW – Potencia térmica 281 ÷ 786 kW

- **Elevadas eficiencias con cargas parciales**
- **Con válvula de expansión electrónica.**

DESCRIPCIÓN

Bombas de calor reversibles de exterior para la producción de agua refrigerada/calentada diseñadas para satisfacer las necesidades de complejos residenciales y comerciales, o para aplicaciones industriales.
El bastidor, la estructura y los paneles son de acero galvanizado tratado con pinturas de poliéster RAL 9003.

VERSIONES

A Elevada eficacia
E Elevada eficacia silenciosa

CARACTERÍSTICAS

Campo de funcionamiento

El funcionamiento a plena carga hasta -10°C de temperatura externa en la estación invernal y hasta 48°C en la estación estival. Producción de agua caliente técnica hasta 55°C (para más detalles haga referencia a la documentación técnica)..

Unidad de circuito bi-tri

Las unidades son de un circtuito y de dos circuitos, para asegurar la máxima eficiencia, tanto con carga completa como parcial.

Válvula de expansiòn electrónica

Su uso de la válvula de expansiòn electrónica aporta notables beneficios, especialmente cuando la unidad trabaja con cargas parciales, pues mejora la eficiencia energética de la unidad.

Kit hidrónico integrado

El grupo hidrónico integrado opcional contiene los principales componentes hidráulicos; está disponible en diferentes configuraciones con una o dos bombas, alta o baja prevalencia, para disponer también de una solución que permita un ahorro económico y que facilite la instalación final.

CONTROL

Regulación por microprocesador, con teclado y pantalla LCD, que permite una consulta fácil y la intervención en la unidad mediante un menú disponible en varios idiomas.

— La presencia de un reloj de programación permite configurar las franjas horarias de funcionamiento y un eventual segundo set-point.
— La termorregulación se efectúa según la lógica proporcional integral, en función de la temperatura de salida del agua.

ACCESORIOS

AER485P1: Interfaz RS-485 para sistemas de supervisión con protocolo MODBUS. Se ha previsto 1 accesorio por tarjeta de control de la unidad.
AERBAC-ONE: Interfaz de comunicación Ethernet para protocolos Bacnet/IP y Modbus TCP/IP, protocolo HTTPS para interfaz web, protocolos de comunicación cifrados y gestión de credenciales de acceso gestionados de acuerdo con los estándares más recientes. Se incluye 1 accesorio por cada tarjeta de control de la unidad.
AERBACP: Interfaz de comunicación Ethernet para protocolos Bacnet/IP y Modbus TCP/IP. Se ha previsto 1 accesorio por tarjeta de control de la unidad.
AERNET: El dispositivo permite el control de la gestión y la monitorización remota de un refrigerador con un PC, smartphone o tablet mediante la conexión Cloud. AERNET desempeña la función de Máster, mientras que cada unidad conectada se configura como Slave hasta un máximo de 6 tarjetas de control. La conexión se realiza con cable y/o llave USB. No hay conectividad Wi-Fi disponible. Además, con un simple clic es posible guardare en el propio terminal un archivo log con todos los datos de las unidades conectadas para posibles post análisis. Con la compra del Router, el Cliente se beneficia de un periodo gratuito de 24 meses durante el cual puede utilizar el Servicio Aernet sin coste adicional. Al final de este periodo inicial, el Servicio puede renovarse suscribiéndose por un periodo de 1, 2 ó 3 años. Para más detalles sobre costes y modalidades de renovación, póngase en contacto con nuestras oficinas o consulte la documentación técnica disponible en nuestro sitio web www.aermec.com.
MULTICHILLER-EVO: Sistema de control para mando, encendido y apagado de cada enfriadora en una instalación en la cual estén instalados varios aparatos simultáneamente (máx. n° 9), asegurando siempre el caudal constante hacia los evaporadores.
PRV3: Permite realizar a distancia las operaciones de mando de la enfriadora.
DCPX: Dispositivo para el control de la temperatura de condensación, con modulación continua de la velocidad de los ventiladores mediante transductor de presión.
GP_M: Rejillas antintrusión.
AVX: Soportes antivibración con muelle.

ACCESORIOS MONTADOS DE FÁBRICA

RIF: Corrector del factor de potencia de corriente. Conectado en paralelo con el motor, permite obtener una reducción de la corriente absorbida (alrededor del 10%)
KRS: Resistencia eléctrica intercambiadores
AK: Acoustic kit, gracias a un recubrimiento especial de los paneles o de los componentes que producen más ruido en la unidad, permite una mayor reducción del ruido. Disponible solo para la versión silenciada.

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

Modelo	Ver	1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202	2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
AER485P1	A,E	•	•		•		•											
AER485P1 x n° 2	A,E			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AERBAC-ONE	A,E	•	•		•		•											
AERBAC-ONE x n° 2	A,E			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AERBACP	A,E	•	•		•		•											
AERBACP x n° 2	A,E			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AERNET	A,E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MULTICHILLER-EVO	A,E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRV3	A,E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Control de la temperatura de condensación

Ver	1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202
A	DCPX69	DCPX69	DCPX68	DCPX69	DCPX68	DCPX69	DCPX68	DCPX73	DCPX73
E	De Serie	De Serie	De Serie	De Serie	De Serie	De Serie	De Serie	De Serie	De Serie

Ver	2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
A	DCPX73	DCPX73	DCPX73	DCPX73	DCPX73	DCPX73	DCPX73	DCPX73
E	De Serie	De Serie	De Serie	De Serie	De Serie	De Serie	De Serie	De Serie

Rejillas antintrusión

Ver	1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202
A, E	GP300M	GP300M	GP300B	GP300M	GP300B	GP400M	GP400B	GP500B	GP500B

Ver	2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
A, E	GP500B	GP500B	GP500B	GP500B	GP300M+300M	GP300M+300M	GP300M+400M	GP400M+400M

Soportes anti vibración

Ver	1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202	2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
Kit hidrónico integrado: 00																	
A, E	AVX536	AVX536	AVX537	AVX536	AVX538	AVX540	AVX541	AVX543	AVX543	AVX545	AVX549	AVX551	AVX551	AVX554	AVX556	AVX557	AVX559
Kit hidrónico integrado: PA																	
A, E	AVX536	AVX536	AVX537	AVX536	AVX538	AVX540	AVX541	AVX543	AVX543	AVX545	AVX550	AVX551	AVX551	AVX553	AVX553	AVX557	AVX559
Kit hidrónico integrado: PC, PE, PG, PJ																	
A, E	AVX536	AVX536	AVX538	AVX536	AVX538	AVX540	AVX541	AVX543	AVX543	AVX545	AVX550	AVX551	AVX551	AVX553	AVX555	AVX557	AVX559

Resistencia intercambiador

Ver	1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202	2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
A, E	KRS11	KRS11	KRS19	KRS11	KRS19	KRS11	KRS19	KRS19	KRS19	KRS19	KRS19	KRS19	KRS19	KRS14	KRS14	KRS14	KRS14

El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica

Reponedor en fase de corriente

Ver	1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202
A, E	RIFNSH1251	RIFNSH1401	RIFNSH1402	RIFNSH1601	RIFNSH1602	RIFNSH1801	RIFNSH1802	RIFNSH2002	RIFNSH2202

El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica

Ver	2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
A, E	RIFNSH2352	RIFNSH2502	RIFNSH2652	RIFNSH2802	RIFNSH3002	RIFNSH3202	RIFNSH3402	RIFNSH3602

El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica

Acoustic kit

Ver	1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202	2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
A, E	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)	AK (1)

(1) Disponible solo para la versión silenciada
El fondo gris indica los accesorios instalados de fábrica

CONFIGURADOR

Campo	Descripción
1,2	**NS**
3,4,5,6	**Tamaño** 1251, 1401, 1402, 1601, 1602, 1801, 1802, 2002, 2202, 2352, 2502, 2652, 2802, 3002, 3202, 3402, 3602
7	**Campo de uso**
X	Válvula termostática electrónica
8	**Modelo**
H	Bomba de calor
9	**Recuperación de calor**
D	Con desrecalentador
°	Sin recuperación de calor
10	**Versión**
A	Elevada eficacia
E	Elevada eficacia silenciosa
11	**Baterías**
R	De cobre - de cobre
V	De cobre - Aluminio tratado
°	De cobre - aluminio
12	**Ventiladores**
J	Inverter
°	Estándar
13	**Alimentación**
8	400V~3 50Hz con magnetotérmicos
°	400V~3 50Hz con fusibles
14,15	**Kit hidrónico integrado**
	Sin kit hidrónico integrado
00	Sin kit hidrónico integrado
	Kit con 1 bomba
PA	Bomba A
PC	Bomba C
PE	Bomba E
PG	Bomba G
PJ	Bomba J (1)

(1) Para todas las combinaciones con la bomba J, le rogamos que se ponga en contacto con nuestra sede central.

DATOS DE LAS PRESTACIONES

NS - HA

Tamaño		1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202
Rendimientos en enfriamiento 12 °C / 7 °C (1)										
Potencia frigorífica	kW	262,7	281,7	257,7	309,7	315,6	365,6	365,6	384,6	414,5
Potencia absorbida	kW	86,9	95,0	94,9	107,8	108,3	128,3	125,3	132,5	138,8
Corriente total absorbida en frío	A	149,00	164,00	168,00	185,00	186,00	215,00	216,00	227,00	233,00
EER	W/W	3,02	2,96	2,72	2,87	2,91	2,85	2,92	2,90	2,99
Caudal de agua lado instalación	l/h	45.186	48.451	44.327	53.262	54.292	62.883	62.883	66.147	71.302
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	38	41	36	27	50	43	43	47	53
Rendimientos en calefacción 40 °C / 45 °C (2)										
Potencia térmica	kW	281,4	281,4	342,5	395,5	450,6	541,5	585,6	664,5	786,7
Potencia absorbida	kW	88,2	93,2	106,8	123,7	141,3	171,0	185,4	207,8	253,1
Corriente total absorbida en caliente	A	150,00	165,00	182,00	213,00	236,00	292,00	318,00	359,00	423,00
COP	W/W	3,19	3,02	3,21	3,20	3,19	3,17	3,16	3,20	3,11
Caudal de agua lado instalación	l/h	48.838	48.838	59.439	68.651	78.210	94.025	101.673	115.403	136.606
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	47	47	64	54	67	47	53	33	54

(1) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalación 12 °C / 7 °C; Aire exterior 35 °C
(2) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalación 40 °C / 45 °C; Aire exterior 7 °C b.s. / 6 °C b.u

Tamaño		2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
Rendimientos en enfriamiento 12 °C / 7 °C (1)									
Potencia frigorífica	kW	454,6	499,5	524,5	547,5	591,5	619,6	675,5	731,4
Potencia absorbida	kW	158,4	173,5	186,7	195,9	202,6	215,4	235,9	256,4
Corriente total absorbida en frío	A	268,00	295,00	318,00	335,00	349,00	370,00	400,00	430,00
EER	W/W	2,87	2,88	2,81	2,80	2,92	2,88	2,86	2,85
Caudal de agua lado instalación	l/h	78.174	85.906	90.201	94.153	101.712	106.523	116.144	125.766
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	37	38	40	43	34	27	35	43
Rendimientos en calefacción 40 °C / 45 °C (2)									
Potencia térmica	kW	502,5	541,5	563,6	585,6	629,5	664,5	725,6	786,7
Potencia absorbida	kW	157,9	171,0	177,1	185,4	198,0	207,8	230,4	253,1
Corriente total absorbida en caliente	A	267,00	292,00	303,00	318,00	342,00	359,00	391,00	423,00
COP	W/W	3,18	3,17	3,18	3,16	3,18	3,20	3,15	3,11
Caudal de agua lado instalación	l/h	87.247	94.025	97.849	101.673	109.320	115.403	126.004	136.606
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	49	47	49	53	41	33	43	54

(1) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalación 12 °C / 7 °C; Aire exterior 35 °C
(2) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalación 40 °C / 45 °C; Aire exterior 7 °C b.s. / 6 °C b.u

NS - HE

Tamaño		1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202
Rendimientos en enfriamiento 12 °C / 7 °C (1)										
Potencia frigorífica	kW	250,7	266,7	242,7	292,7	301,6	343,6	349,6	366,6	394,5
Potencia absorbida	kW	91,8	101,9	100,8	115,7	116,2	136,1	132,2	140,3	146,5
Corriente total absorbida en frío	A	161,00	178,00	181,00	202,00	202,00	234,00	233,00	246,00	254,00
EER	W/W	2,73	2,62	2,41	2,53	2,60	2,52	2,65	2,61	2,69
Caudal de agua lado instalación	l/h	43.125	45.874	41.750	50.341	51.887	59.103	60.134	63.055	67.865
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	32	37	33	24	46	38	39	43	48
Rendimientos en calefacción 40 °C / 45 °C (2)										
Potencia térmica	kW	281,4	297,4	281,4	332,3	342,5	393,5	395,5	412,5	450,6
Potencia absorbida	kW	88,2	94,2	93,2	104,0	106,8	126,7	123,7	133,9	141,3
Corriente total absorbida en caliente	A	150,00	163,00	165,00	180,00	182,00	212,00	213,00	229,00	236,00
COP	W/W	3,19	3,16	3,02	3,20	3,21	3,11	3,20	3,08	3,19
Caudal de agua lado instalación	l/h	48.838	51.618	48.838	57.701	59.439	68.303	68.651	71.605	78.210
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	47	49	47	33	64	54	54	58	67

(1) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalación 12 °C / 7 °C; Aire exterior 35 °C
(2) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalación 40 °C / 45 °C; Aire exterior 7 °C b.s. / 6 °C b.u

Tamaño		2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
Rendimientos en enfriamiento 12 °C / 7 °C (1)									
Potencia frigorífica	kW	435,6	487,6	506,5	517,5	559,6	585,6	636,5	687,5
Potencia absorbida	kW	169,3	192,4	202,5	210,6	217,4	231,2	251,6	272,0
Corriente total absorbida en frío	A	293,00	333,00	349,00	365,00	380,00	403,00	436,00	468,00
EER	W/W	2,57	2,53	2,50	2,46	2,57	2,53	2,53	2,53
Caudal de agua lado instalación	l/h	74.910	83.844	87.108	88.998	96.214	100.681	109.444	118.206
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	34	35	37	39	30	24	31	38
Rendimientos en calefacción 40 °C / 45 °C (2)									
Potencia térmica	kW	502,5	541,5	563,6	585,6	629,5	664,5	725,6	786,7
Potencia absorbida	kW	157,9	171,0	177,1	185,4	198,0	207,8	230,4	253,1
Corriente total absorbida en caliente	A	267,00	292,00	303,00	318,00	342,00	359,00	391,00	423,00
COP	W/W	3,18	3,17	3,18	3,16	3,18	3,20	3,15	3,11
Caudal de agua lado instalación	l/h	87.247	94.025	97.849	101.673	109.320	115.403	126.004	136.606
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	49	47	49	53	41	33	43	54

(1) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalación 12 °C / 7 °C; Aire exterior 35 °C
(2) Datos EN 14511:2022; Agua intercambiador lado instalación 40 °C / 45 °C; Aire exterior 7 °C b.s. / 6 °C b.u

DATOS ENERGÉTICOS

Tamaño				1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202	2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
SEER - 12/7 (EN14825: 2018)																				
SEER	A	W/W		3,88	3,81	3,46	3,76	3,68	3,71	3,73	3,70	3,80	3,72	3,74	3,66	3,64	3,81	3,76	3,73	3,72
	E	W/W		3,41	3,28	3,00	3,19	3,23	3,19	3,32	3,28	3,37	3,28	3,23	3,18	3,12	3,30	3,25	3,23	3,23
Eficiencia estacional	A	%		152,10	149,40	135,20	147,40	144,20	145,20	146,00	145,00	149,00	145,70	146,60	143,50	142,50	149,50	147,50	146,10	145,80
	E	%		133,40	128,10	116,80	124,40	126,20	124,70	129,70	128,20	131,80	128,10	126,30	124,30	121,70	129,10	126,90	126,10	126,20
Water Regulation (1)	A,E	tipo		FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO
Prestaciones en condiciones climáticas medias (average) - 35 °C (2)																				
Pdesignh	A,E	kW		185,00	195,00	185,00	218,00	225,00	259,00	260,00	271,00	297,00	330,00	356,00	370,00	385,00	325,00	342,00	374,00	400,00
SCOP	A,E	W/W		3,33	3,28	3,23	3,33	3,33	3,23	3,33	3,20	3,30	3,30	3,30	3,33	3,30	3,35	3,40	3,33	3,28
ηsh	A,E	%		130,00	128,00	126,00	130,00	130,00	126,00	130,00	125,00	129,00	129,00	129,00	130,00	129,00	131,00	133,00	130,00	128,00
Water Regulation (1)	A,E	tipo		FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO	FW/VO

(1) VW/VO: caudal de agua variable/temperatura de salida variable; FW/VO: caudal de agua fijo/temperatura de salida variable; VW/FO: caudal de agua variable/temperatura de salida fija; FW/FO: caudal de agua fijo/temperatura de salida fija.
(2) Eficiencia en aplicaciones para baja temperatura (35 °C)

DATOS ELÉCTRICOS

Tamaño			1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202
Datos eléctricos											
Corriente máxima (FLA)	A,E	A	209,0	242,0	276,0	258,0	276,0	316,0	325,0	352,0	370,0
Corriente de arranque (LRA)	A,E	A	327,0	387,0	251,0	431,0	251,0	472,0	305,0	313,0	350,0

Tamaño			2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
Datos eléctricos										
Corriente máxima (FLA)	A,E	A	390,0	410,0	443,0	476,0	500,0	516,0	574,0	631,0
Corriente de arranque (LRA)	A,E	A	365,0	436,0	461,0	521,0	534,0	578,0	612,0	653,0

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Tamaño			1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202	2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
Compresor																			
Tipo	A,E	tipo									Screw								
Regulación compresor	A,E	tipo									On/Off								
número	A,E	n°	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Circuitos	A,E	n°	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Refrigerante	A,E	tipo									R134a								
Carga de refrigerante del circuito	A	kg	90,0	92,0	43,0	100,0	57,0	138,0	57,0	55,0	80,0	80,0	85,0	-	97,0	92,0	-	110,0	138,0
1 (1)	E	kg	90,0	92,0	43,0	118,0	57,0	138,0	57,0	55,0	80,0	80,0	85,0	-	97,0	92,0	118,0	110,0	138,0
Carga de refrigerante del circuito	A	kg	-	-	45,0	-	57,0	-	57,0	75,0	102,0	85,0	85,0	-	97,0	100,0	-	145,0	138,0
2 (1)	E	kg	-	-	45,0	-	57,0	-	57,0	75,0	102,0	85,0	85,0	-	97,0	118,0	118,0	145,0	138,0
Potencial de calentamiento global (GWP)	A,E										1430								
CO_2 equivalente	A,E	tCO_2eq	128,70	131,56	125,84	143,00	163,02	197,34	163,02	214,50	235,95	235,95	243,10	260,26	277,42	274,56	286,00	354,64	394,68
Intercambiador lado instalación																			
Tipo	A,E	tipo									Hilera de tubos								
número	A,E	n°	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Conexiones de agua lado instalación																			
Conexiones (in/out)	A,E	Tipo									Junta acanalada								
Diámetro (in/out)	A,E	Ø									6"								
Datos de sonido calculados en funcionamiento en frío (2)																			
Nivel de potencia sonora	A	dB(A)	93,5	93,5	94,0	94,5	95,0	96,0	96,0	96,5	96,5	96,5	97,0	97,0	97,0	97,0	97,5	98,3	99,0
	E	dB(A)	88,5	88,5	89,0	89,5	90,0	91,0	91,0	91,5	91,5	91,5	92,0	92,0	92,0	92,0	92,5	93,3	94,0

(1) La carga indicada en la tabla es un valor estimado y preliminar. El valor final de la carga de refrigerante se puede encontrar en la placa de características de la unidad. Para más información, póngase en contacto con la oficina central.
(2) Potencia sonora: medida sobre la base en función de las mediciones efectuadas según la normativa UNI EN ISO 9614-2, cumpliendo con lo requerido por la Certificación Eurovent.; Presión sonora: medida en funcionamiento en frío en campo libre, a 10 m de distancia de la superficie externa de la unidad (según la normativa UNI EN ISO 3744)

DIMENSIONES



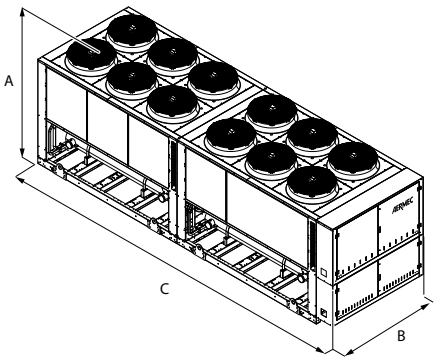

Tamaño			1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202	2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
Dimensiones y pesos																			
A	A,E	mm	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
B	A,E	mm	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
C	A,E	mm	3780	3780	3780	3780	3780	4770	4770	5750	5750	5750	5750	5750	5750	7160	7160	8150	9140

Tamaño			1251	1401	1402	1601	1602	1801	1802	2002	2202	2352	2502	2652	2802	3002	3202	3402	3602
Kit hidrónico integrado: 00																			
Dimensiones y pesos																			
Peso en vacío	A,E	kg	3.245	3.280	3.570	3.435	3.835	4.115	4.005	4.385	4.570	4.940	5.265	5.470	5.610	6.540	6.745	7.425	8.105
Peso en función	A,E	kg	3.340	3.380	3.665	3.535	3.935	4.250	4.140	4.520	4.730	5.100	5.415	5.690	5.830	6.740	6.940	7.655	8.370

Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, todas las modificaciones que considere necesarias para mejorar el producto, modificando eventualmente los datos técnicos correspondientes.

Aermec S.p.A.
Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
www.aermec.com